






**ENNIS**  
FABRICS



**FOUNDATION**

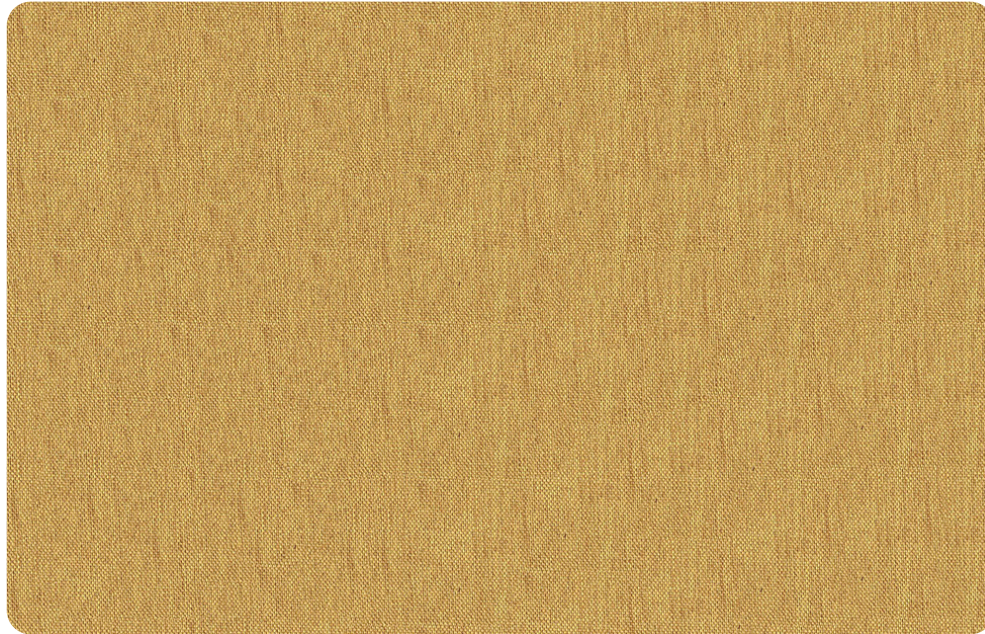

8006 SANDLEWOOD




8009 COFFEE



67 FAWN

4009 OLD GOLD



608 LINEN




808 BEAVER




6009 BUFF



908 MUD



905 WIND CHIME



9009 LICORICE



9003 STEEL



105 LILAC



3009 ZANTIUM



108 ROSEWOOD



102 RADIANT ORCHID



202 HEMLOCK



3003 AIR



3006 DENIM



# FOUNDATION



## SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS\*

<b>CONTENT / CONTENU</b>	100% Polyester
<b>BACKING CONTENT / CONTENU DU REVERS</b>	100% Polyester
<b>ABRASION</b>	Exceeds 100,000** Double Rubs ( <i>Excède 100 000** double frottements</i> )
<b>CLEANING CODE / CODE DE NETTOYAGE</b>	WC—Wash with care ( <i>Laver avec précaution</i> )
<b>CROCKING / SOLIDITÉ AU FROTTEMENT</b>	AATCC 8: Dry ( <i>Sec</i> ) = Class(e) 5, Wet ( <i>Mouillé</i> ) = Class(e) 5
<b>FIRE RETARDANCY / RETARDANT AU FEU†</b>	CALTB117-2013, MVSS302, NFPA 260 Class(e) 1
<b>PILLING / BOULOCHAGE</b>	ASTM D3511: Class(e) 5
<b>SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE LA COUTURE</b>	ASTM D4034: Warp ( <i>chaîne</i> ) = 64 lbs., Fill ( <i>trame</i> ) = 70 lbs.
<b>TEAR STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE</b>	ASTM D2261: Warp ( <i>chaîne</i> ) = 36 lbs., Fill ( <i>trame</i> ) = 24 lbs.
<b>TENSILE STRENGTH / RÉSISTANCE À LA TRACTION</b>	ASTM D5034 - Warp ( <i>chaîne</i> ) = 330 lbs., and Fill ( <i>trame</i> ) = 195 lbs.
<b>UV/LIGHTFASTNESS / RÉSISTANCE AU RAYON UV</b>	AATCC 16.3-2012, Opt 3. Class 3.5 (40 hrs)
<b>WEIGHT / POIDS</b>	17.75 oz./lin. yd ( <i>vg</i> ) 11.21 oz./yd <sup>2</sup> ( <i>vg<sup>2</sup></i> )
<b>WIDTH / LARGEUR</b>	57" (144.78 cm)
<b>ROLL SIZE / DIMENSION DU ROULEAU</b>	55 yds ( <i>vg</i> ); 50.2 m

\*This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

\*\*Results above 100,000 double rubs have not been shown to be an indicator of increased lifespan.

†This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

\*Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériau. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

\*\* Les résultats ci-dessus 100 000 doubles frottements n'a pas été démontré d'être un indicateur de durée de vie accrue.

†Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représente ce matériau dans des conditions réelles d'incendie.